


## BCL用、長波、中波、LOW BAND 受信専用アンプ

# DPA-25LFX 25KHZ~2000KHZ



プリセクター内蔵、利得35dB型、アンテナ端子M型、DC11~14V動作

DPA-25LFXは、BCL長波、中波帯、ローバンド 受信専用プリアンプです。  
高性能デバイスを使用し、高性能、低雑音、低価格を実現しました。  
プリセクターが内蔵で、高利得で、他バンドの混信に強いです。

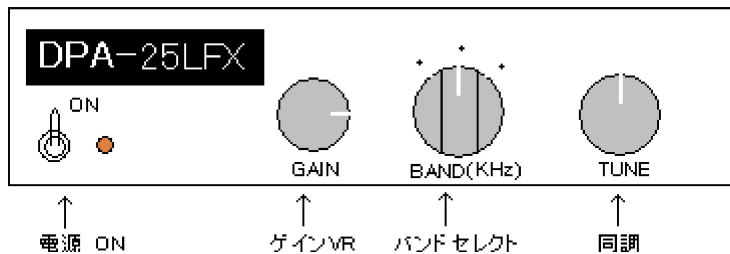

BAND切替：

A=25~110KHZ, B=110KHZ~500KHZ, C=500KHZ~2000KHZ

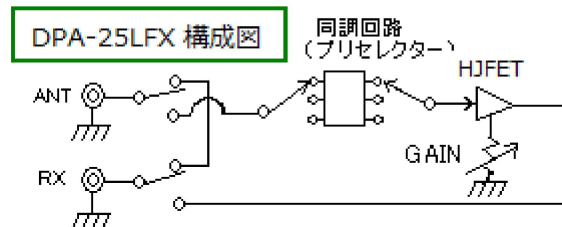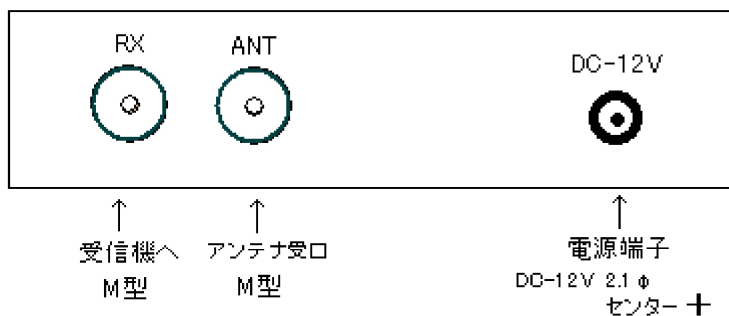

## DPA-25LFX


周波数:25KHZ~2000KHZ (3BAND切替)

利得:35dB可変タイプ

電源:DC11~14V 80mA

サイズ:200W×150D×50H(mm)

別売 DPA用ACアダプター  
VSM-932 ¥1,500- (税抜)



### 使用方法

本機と、アンテナ、ならびに、受信機の間を、50Ωの同軸ケーブルで、それぞれ接続します。

電源をONにすると、LEDランプが、点灯して、アンプが動作します。

BANDスイッチで、受信するバンドを選びます。

TUNEで、良好に受信出来るように、同調を取ります。

信号が強すぎる時は、GAIN調整ツマミでレベルを下げます。本機は、超高利得アンプなので強力な信号による混変調等のために、受信音が歪んだり了解度が悪化する場合があります信号が強すぎる時は、左に廻してレベルを下げてください、また、受信機のAGCをOFF、受信機のATTをONなど、ご使用になるアンテナ、受信機に合わせて、最良になる様に調整して下さい

電源を切ると、ANTとRXは、スルーとなります、アンプ必要の時に電源ONにします。

 有限会社 **大進無線**

〒410-0022 沼津市大岡 2223-14  
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail [info@ddd-daishin.co.jp](mailto:info@ddd-daishin.co.jp)