


地上デジタルTV対応  
**電波障害対策用パーツ**  
 屋外用 F型接栓タイプ  
 高信頼のシールドケース内蔵

# DTF-HFWS-FP

DTF-HFWS-FPは 地デジ TV受信アンテナの直下に挿入し、妨害波を抑制するハイパスフィルターです  
 DTF-HFWS-FPは、HFから60MHz帯までの、基本波による混変調に効果があります

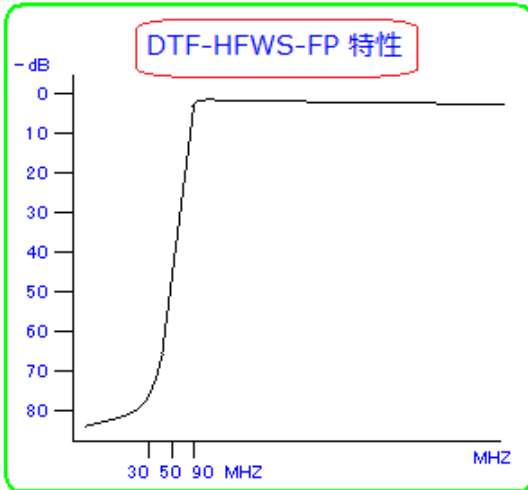

## DTF-HFWS-FP 特性


| 周波数     | 減衰量    |
|---------|--------|
| 90MHz   | 2dB    |
| 80MHz   | 12dB   |
| 70MHz   | 28dB   |
| 60MHz   | 43dB   |
| 50MHz   | 60dB   |
| 40MHz   | 70dB   |
| 30MHz以下 | 80dB以上 |

挿入損失……… 2dB 以下  
 インピーダンス……… 75Ω  
 電圧定在波比……… 1.8 以下





DTFフィルターはできるだけブースターに近いところに入れて下さい

### ケーブル接続の仕方

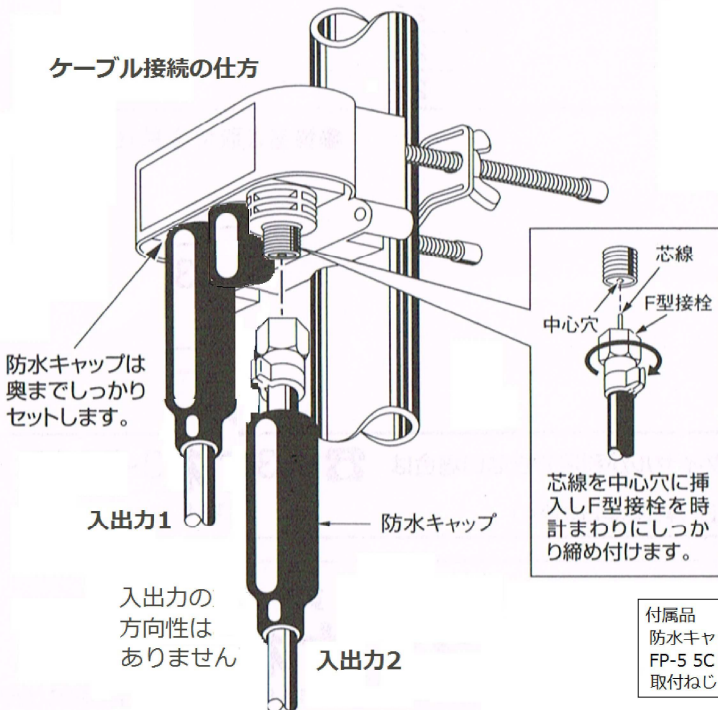

- 付属品  
 防水キャップ 2個  
 FP-5 5C F型接栓 2個  
 取付ねじ 2個

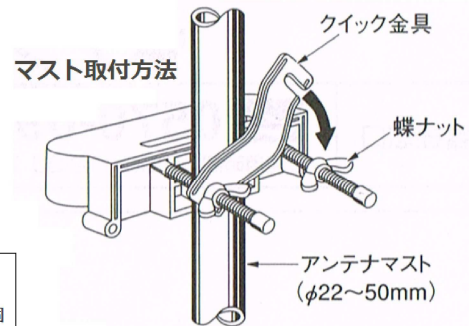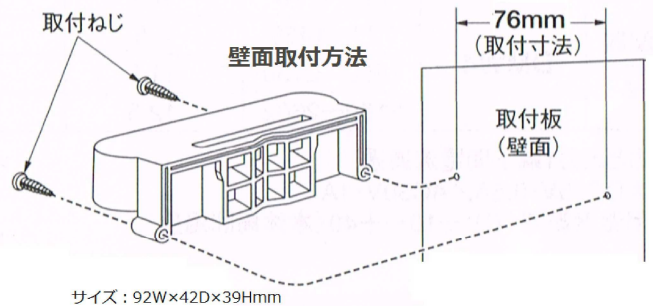

有限会社

**大進無線**

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail [info@ddd-daishin.co.jp](mailto:info@ddd-daishin.co.jp)

〒410-0022 沼津市大岡2223-14  
 TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962