


地デジ対応  
**電波障害対策用パーツ**  
 屋外用 F型接栓タイプ  
 高信頼のシールドケース内蔵

# DTF-UPW-FP-D


DTF-UPW-FPはUHF TV受信アンテナの直下に挿入し、妨害波を抑制するハイパスフィルターです  
 DTF-UPW-FPは、HFから430MHz帯までの、基本波による混変調に効果があります

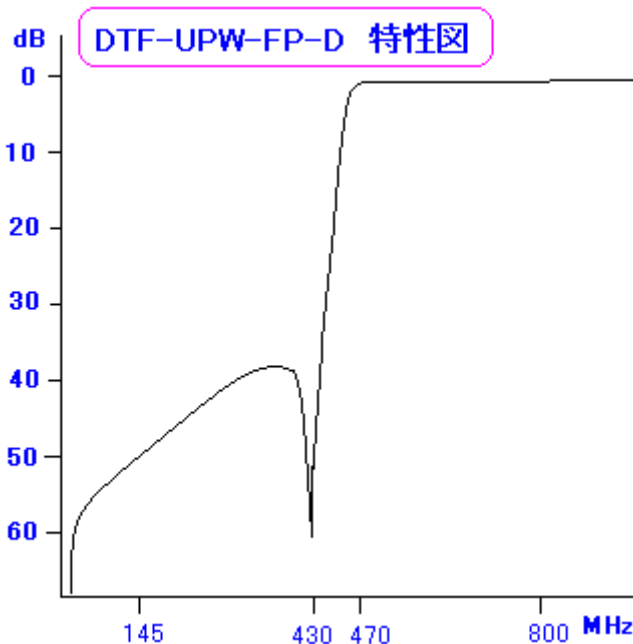

## 特性

減衰量………  
 470MHz……2dB  
 430MHz……60dB  
 140MHz……50dB  
 50MHz以下……60dB以上

挿入損失……… 2dB 以下  
 インピーダンス……75Ω  
 電圧定在波比……1.8 以下

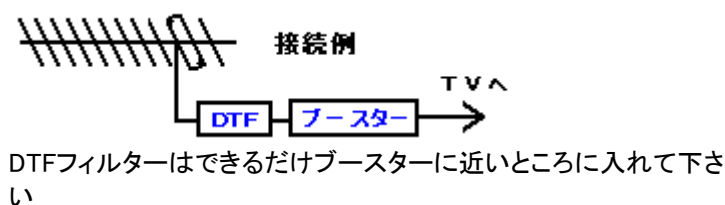


## マスト、壁面への取付方法

### 壁面取付の場合


付属のねじで取り付けます。

U字ボルト  
 (壁面取付の際には不要)




### マスト取付の場合

クイック金具を持ち上げマストに挿入し、再び金具をセットして蝶ナットでしっかり締め付けます。

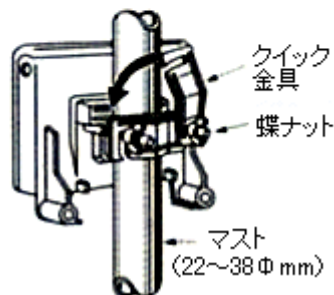


●U字ボルトのつけた金具は組み立てありますのでそのままケース裏側に差し込みます。ただし切れ込み部の方向を間違えないようにご注意ください。

U字ボルト  
 (壁面取付の際には不要)

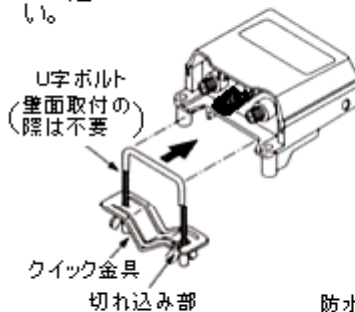

### ●ケーブル接続の仕方

防水キャップは奥までしっかりセットする

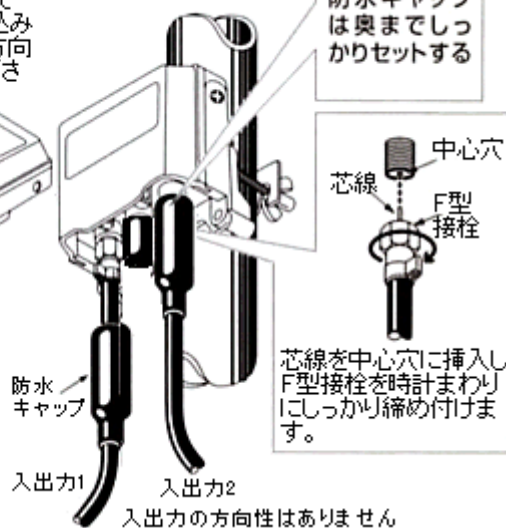

TVブースターをご使用の場合はDTF-UPW-FPは必ずTVブースターよりアンテナ側に取り付けて下さい



有限会社 **大進無線**

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail [info@ddd-daishin.co.jp](mailto:info@ddd-daishin.co.jp)

〒410-0022 沼津市大岡2223-14  
 TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

Copyright(c) 2001 DAISHIN RADIO INC. All rights reserved