

DPA-AM


500KHZ～1900KHZ AMラジオ帯用受信専用アンプ
高利得 30dB 同調型受信アンプ

DPA-AMは、500～1900KHZ AMラジオ帯用 同調型受信専用アンプです
高性能デバイスを使用し、高利得、低雑音、低価格を実現しました



特長

- 1、高感度、高性能、低雑音です
- 2、同調回路内蔵で、高利得で、他バンドの混信に強いです
- 3、アルミダイキャストケースで、高強度、高特性です

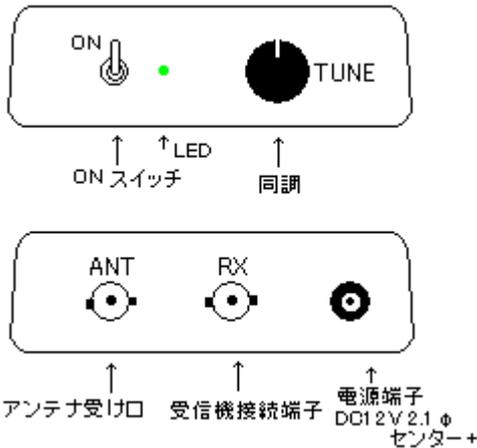

DPA-AM

周波数: 500KHZ～1900KHZ 同調型
利得: 30dB
電源: DC11～14V 90mA
サイズ: 100W×70D×32H mm
入出力端子: 50Ω BNC-J 型
重量: 約210g

別売:ACアダプター VSM-932 ¥1,575-

付属



- ON スイッチ……スイッチをONにすると、緑LEDが点灯します
OFFにするとRXとANTがスルーになります
- TUNE……同調ダイヤル 良好に受信出来るところに合わせます
- ANT……アンテナ受口 50Ω BNC型
- RX……受信機接続端子 受信機と同軸で接続します 50Ω BNC型
- 電源端子……電源入力端子 DC11V～14Vで動作します

使用方法

本機と、アンテナ、ならびに、受信機の間を、50Ωの同軸ケーブルで、それぞれ接続します。
電源をONにすると、LEDランプが、点灯して、アンプが動作します。
TUNEで、良好に受信出来るように、同調を取ります。

 株式会社 大進無線

〒410-0022 沼津市大岡 2223-14
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail info@ddd-daishin.co.jp