

# DPR-80S



FM 放送帯受信専用  
SUPER HEMT スーパーローノイズプリアンプ  
超高利得 30dB

DPR-80Sは、76～90MHz用スーパーローノイズプリアンプです  
高性能デバイスを使用し、高利得、低雑音、低価格を実現しました



## 特長

- 1、高感度、高性能、低雑音です
- 2、高利得、30dBと-10dB(20dB)の切替が出来ます
- 3、OFFにすると、RX と ANT がスルーになります

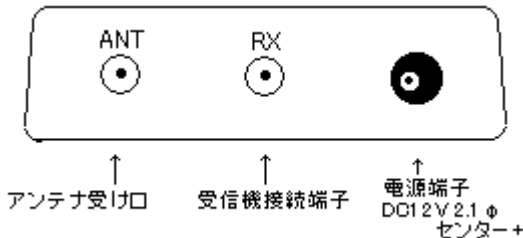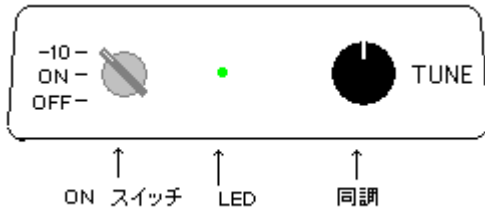

## DPR-80S

周波数 76～90MHz 同調型  
利得 30dB(MAX)、-10dB(20dB)切替型  
雑音指数 0.3dB タイプ  
電源電圧 9V～14V 60mA

別売:ACアダプター VSM-932 ¥1,500(税抜)



- ON スイッチ……スイッチをONにすると、緑LEDが点灯します  
OFFにするとRX と ANT がスルーになります  
本機は、超高利得アンプなので強力な信号による混変調等のために、  
受信音が歪んだり了解度が悪化する場合があります  
信号が強すぎる時は、-10dB(20dB)に廻してレベルを下げてください
- TUNE……同調ダイヤル 良好に受信出来るところに合わせます
- ANT……アンテナ受口 75Ω F型
- RX……受信機接続端子 受信機と同軸で接続します 75Ω F型
- サイズ……100W×70D×32H mm
- 電源端子……電源入力端子 DC9V～14Vで動作します

 株式会社 **大進無線**

〒410-0022 沼津市大岡 2223-14  
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>  
E-mail [info@ddd-daishin.co.jp](mailto:info@ddd-daishin.co.jp)