


DSL-552-LF-BNC

受信アンテナ用 2合成/分配器

ANTENNA 2-WAY
COMBINER/SPLITTER

DSL-552LF-BNCは、受信用50Ω BNC型 アンテナ2合成、分配器です。
高品質デバイスを使用し、20KHZ~100MHZで高性能を実現しました。
2合成器、又は、2分配器としてご使用下さい。

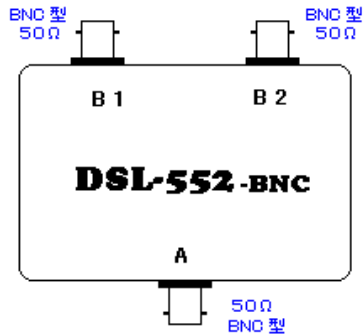


サイズ:80W×55D×30H mm

DSL-552-LF	
周波数帯域 Frequency Range	20KHZ~100MHZ
分配損失 Splitting loss	~50MHz <3.5dB ~100MHz <4dB
端子間阻止量 Isolation B1-B2	>20dB
電圧定在波比 VSWR	~80MHz <1.2 ~100MHz <1.5
Connector Impedance	BNC型 50Ω

DSL-552-LF 代表特性


DDD-DAISHIN RADIO INC.

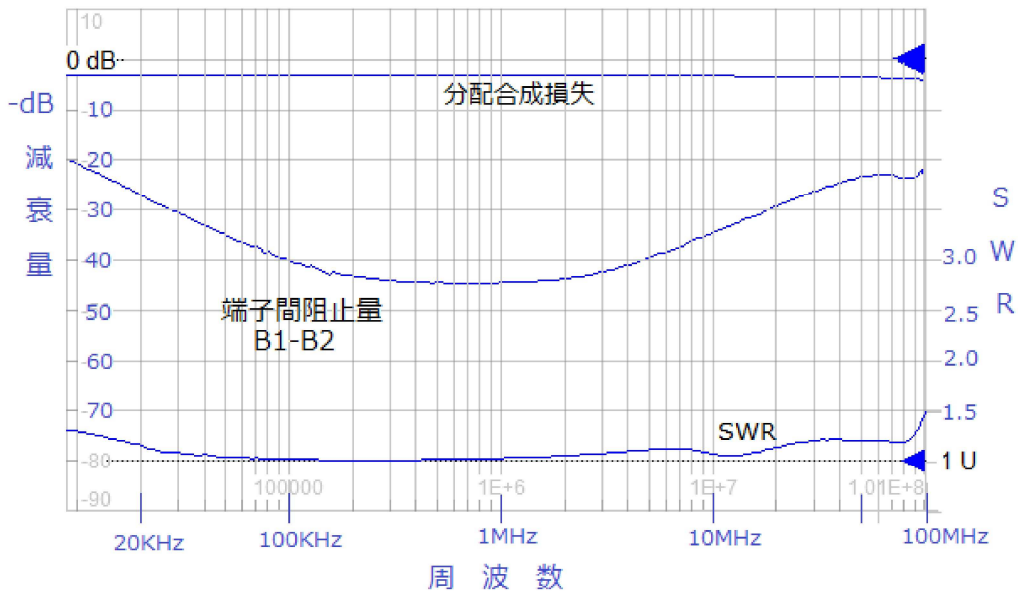


接続方法

- ★ 2本のアンテナ(信号)を1台の受信機で使用、又は、
- ★ 1本のアンテナ(信号)を2台の受信機で使用を可能にします。

2本のアンテナを、1台の受信機に



1本のアンテナを、2台の受信機で

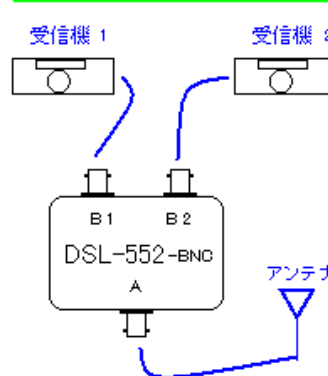

 株式会社 **大進無線**
〒410-0022 沼津市大岡 2223-14
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>
E-mail info@ddd-daishin.co.jp