


# 電波障害対策用パーツ

## DCF-TV-200K

映像音声障害用コモンモードフィルター  
屋内用、強カタイプ

DCF-TV-200Kは、テレビジョン等と受信アンテナ間に挿入し、同軸ケーブルから混入する妨害波を抑制するアイソレーショントランス コモンフィルターです  
DCF-TV-200Kはコモンモード障害に効果があります


- ★100KHZ～100MHZ帯以上まで広帯域にわたって抑制効果が見込めますが、特に200KHZ～50MHZ帯は更に特性良好です
- ★高性能コアを採用して中波AMラジオ帯から短波帯、広帯域を実現しました。

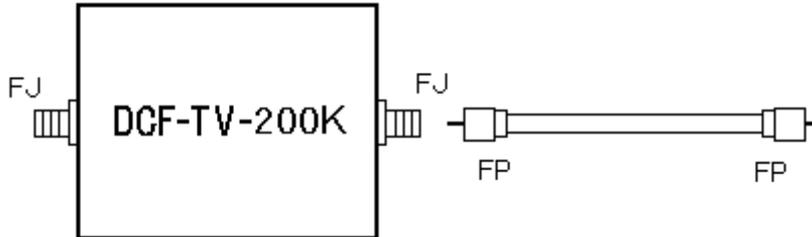

**DCF-TV-200K**  
F-J型 75Ω FPPコード付属  
コモンモード代表特性  
100KHZ⇒21dB 200KHZ⇒28dB  
500KHZ⇒32dB 1MHZ⇒34dB  
7MHZ⇒38dB 21MHZ⇒39dB  
14MHZ⇒40dB 30MHZ⇒37dB  
50MHZ⇒31dB  
サイズ: 約50×75×30mm(突起物を除く)


アンテナの入出力の方向性はありません

DCF-TV-200K 特性概略図

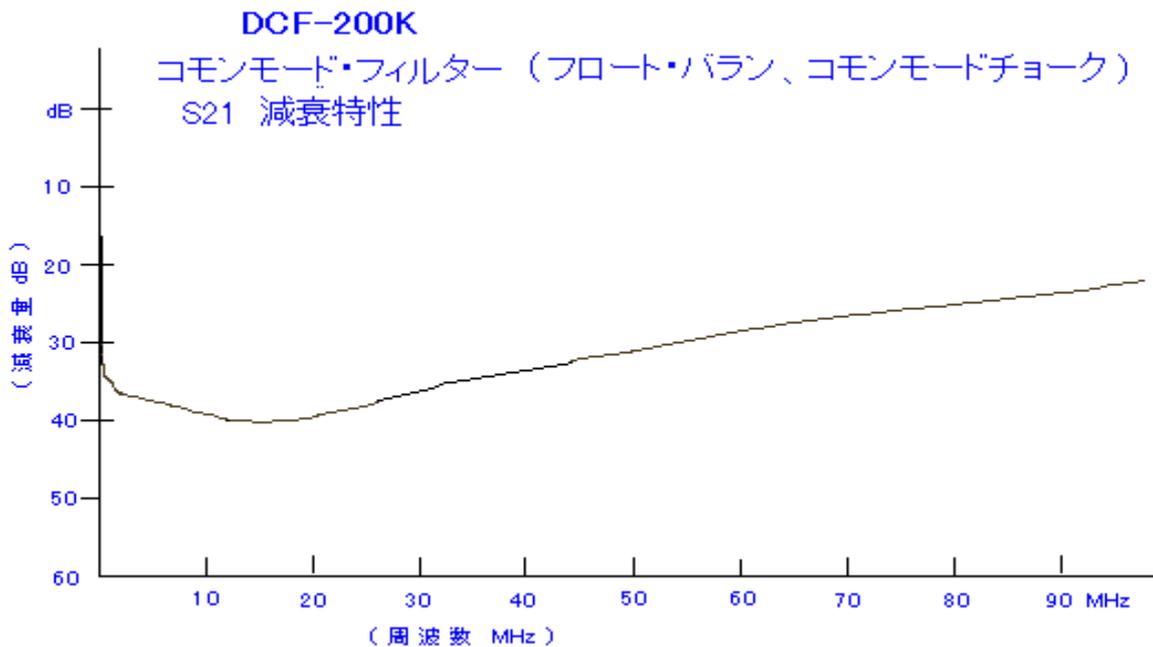

テレビジョン等と、フィルターまでの同軸ケーブルが長いとフィルターの効果が半減します、出来るだけテレビジョン等のアンテナ入力端子に直接取り付けて下さい

ほかに周波数特性の異なる  
★DCF-TV ★DCF-TV-2 ★DCF-TV-M もあります

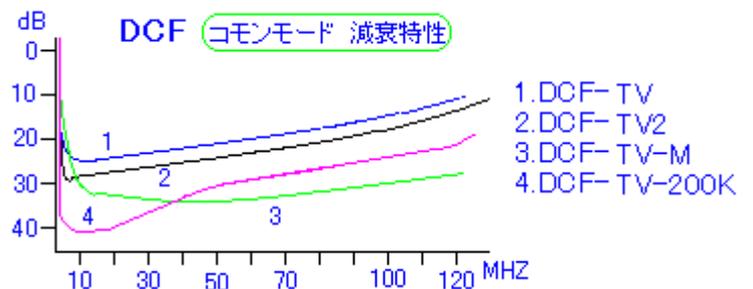

有限会社 **大進無線**

〒410-0022 静岡県沼津市大岡2223-14  
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail [info@ddd-daishin.co.jp](mailto:info@ddd-daishin.co.jp)