


地デジ対応
電波障害対策用パーツ
 屋外用 F型接栓タイプ
 高信頼のシールドケース内蔵

DTF-HFW-FP-D

DTF-HFW-FPは UHF地デジ TV受信アンテナの直下に挿入し、妨害波を抑制するハイパスフィルターです
 DTF-HFW-FPは、HFから60MHz帯までの、基本波による混変調に効果があります

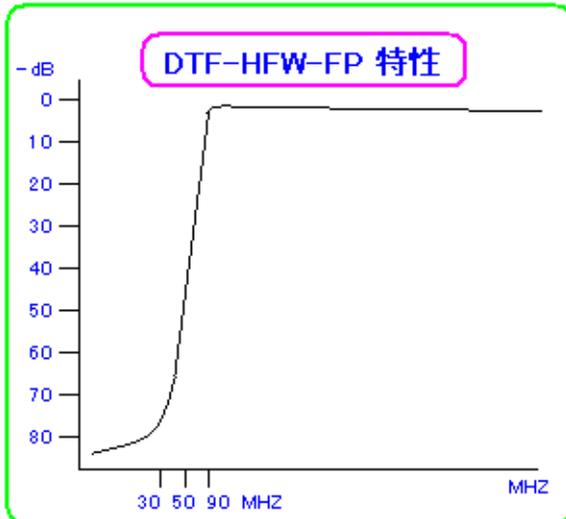

DTF-HFW-FP 特性

周波数	減衰量
90MHz	2dB
80MHz	12dB
70MHz	28dB
60MHz	43dB
50MHz	60dB
40MHz	70dB
30MHz以下	80dB以上

挿入損失…………… 2dB 以下
 インピーダンス……75Ω
 電圧定在波比……1.8 以下



DTFフィルターはできるだけブースターに近いところに入れて下さい

マスト、壁面への取付方法


壁面取付の場合

付属のねじで取り付けます。



マスト取付の場合


クイック金具を持ち上げマストに挿入し、再び金具をセットして蝶ナットでしっかり締め付けます。



●U字ボルトのつけた金具は組み立てありますのでそのままケース裏側に差し込みます。ただし切れ込み部の方向を間違えないようご注意ください。



●ケーブル接続の仕方

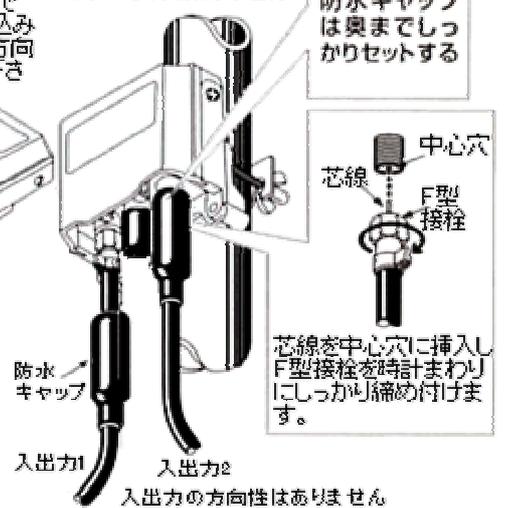

TVブースターをご使用の場合はDTF-HFW-FPは必ずTVブースターよりアンテナ側に取り付けて下さい

使用上、安全上のご注意

本品は、屋外用です 防水キャップを必ずして下さい、
 作業中は、必ず接続機器の電源を切って、ケガをしないよう十分注意して下さい。



有限会社 **大進無線**

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail info@ddd-daishin.co.jp

〒410-0022 沼津市大岡-2223-14
 TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962