


DSM-554-M

受信アンテナ用 4合成/分配器

ANTENNA 4-WAY CONBINER/SPLITTER


DSM-554-M は、受信用 50Ω 型 アンテナ4合成、分配器です。
高品質デバイスを使用し500KHz～500MHz 4合成器、又は、4分配器としてご使用下さい。

ケースサイズ : 80W×55D×30H mm	周波数帯域 : Frequency Range 500KHz～500MHz 50Ω	
	分配損失 Splitting loss	500KHz～20MHz 7dB以下 ～100MHz 8dB以下 ～250MHz 9dB以下 ～500MHz 9.9dB以下
	端子間阻止量 Isolation B1-to-B2 & B3-to-B4	500KHz～120MHz 20dB以上 ～500MHz 16dB以上
	端子間阻止量 Isolation B1-B3 to B1-B4 & B2-B3 to B2-B4	500KHz～500MHz 20dB以上
	電圧定在波比 VSWR	500KHz～500MHz <1.7

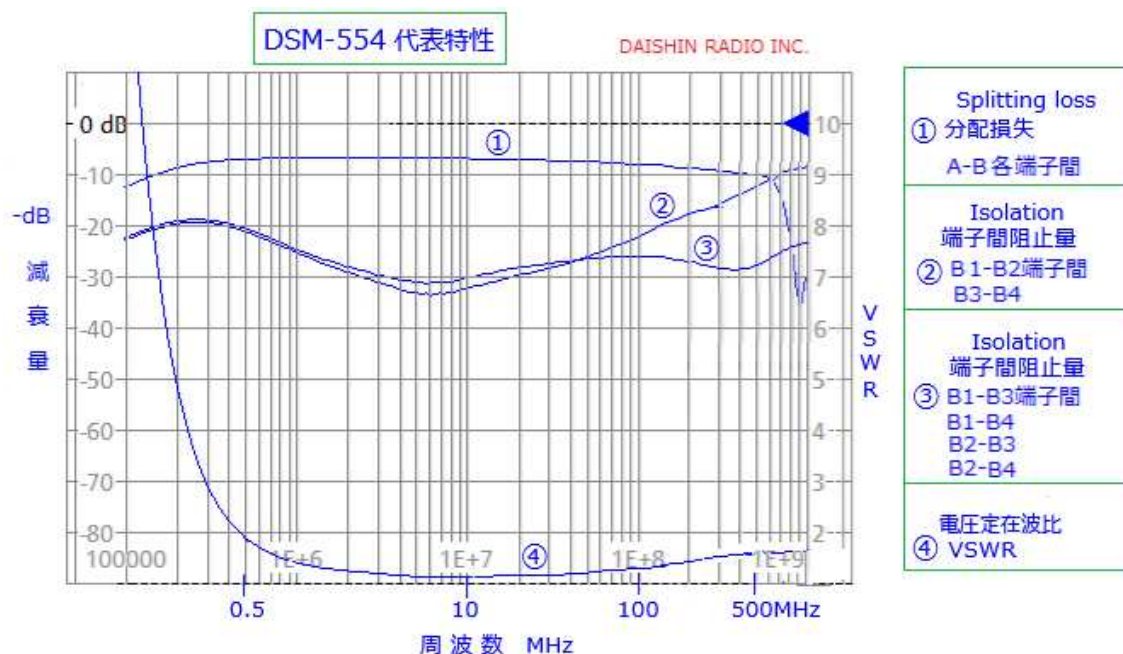

接続方法

★4本のアンテナ(信号)を1台の受信機で使用、又は、
★1本のアンテナ(信号)を4台の受信機で使用を可能にします。

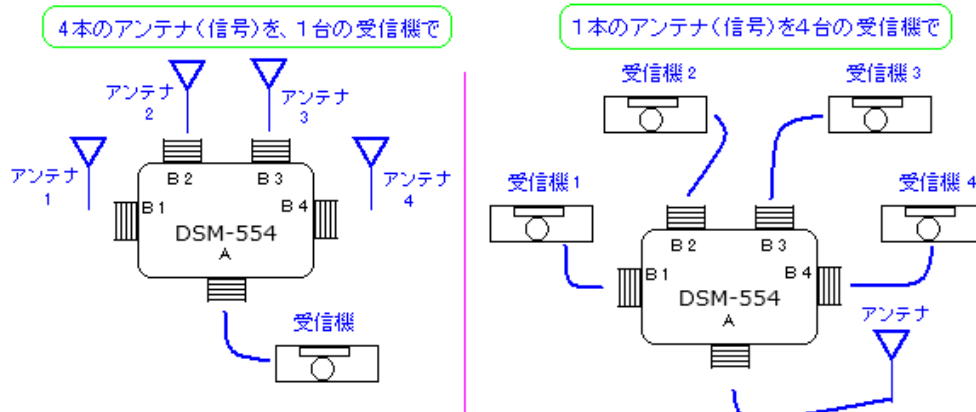

2～3本 (又は2～3台) でご使用の場合は、空き端子に50Ωのダミーを接続して下さい

株式会社 大進無線

〒410-0022 静岡県沼津市大岡 2223-14
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <https://www.ddd-daishin.co.jp/>
E-mail info@ddd-daishin.co.jp