


地上デジタルTV対応
電波障害対策用パーツ
 屋外用 F型接栓タイプ
 高信頼のシールドケース内蔵

DTF-435W-FP .D

DTF-435-FPはTV受信アンテナの直下に挿入し、妨害波を抑制するトラップフィルターです
 DTF-435-FPは430MHz帯基本波による混変調に効果があります

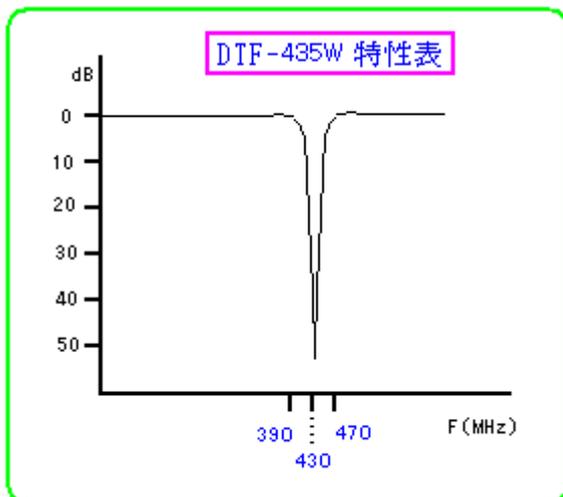

特性

- 減衰量……………55dB
- 挿入損失……………3dB 以下
- インピーダンス……75Ω
- 電圧定在波比……2.2 以下



DTFフィルターはできるだけブースターに近いところに入れて下さい

マスト、壁面への取付方法


壁面取付の場合

付属のねじで取り付けます。



マスト取付の場合

クイック金具を持ち上げマストに挿入し、再び金具をセットして蝶ナットでしっかり締め付けます。




●U字ボルトのつけかた

金具は組み立てられていますのでそのままケース裏側に差し込みます。ただし切れ込み部の方を間違えないようご注意ください。



●ケーブル接続の仕方

防水キャップは奥までしっかりセットする

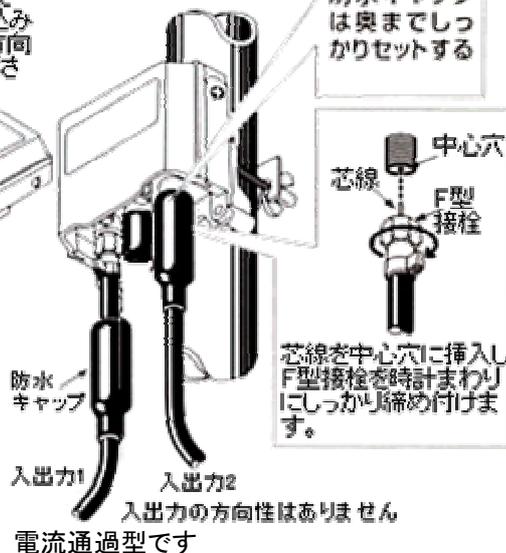

有限会社

大進無線

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail info@ddd-daishin.co.jp

〒410-0022 沼津市大岡2223-14
 TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

Copyright(c) 2001 DAISHIN RADIO INC. All rights reserved