


QRP (小電力) 用 終端型高周波電力計
1mW~6W 1.8~1300MHZ

RF Milli Watt Meter **DW-30B**

DW-30Bは、1.8~1300MHZ 1mW~6W QRP (小電力) 用 終端型高周波電力計です
高性能デバイスを使用し、広帯域、広範囲、高性能、低価格を実現しました

測定電力指示メーター

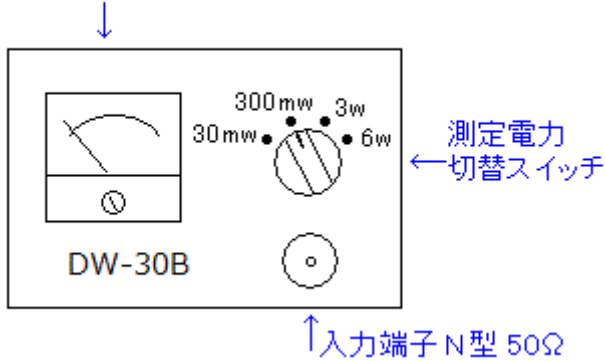

DW-30B

周波数範囲：1.8~1300MHZ
測定電力：30mW/300mW/3W/6W切替
最大6W3分以内

インピーダンス：50Ω
VSWR：1.10以下(~850MHZ)
1.20以下(~1300MHZ)

入力端子：50Ω N-J型
サイズ：120×85×35mm (突起物を除く)
重量：約290g

入力端子に、測定電力をつなぎます
測定電力切替スイッチを、測定電力の大小で選択します
接続ケーブルは良質のものをご使用ください
最大入力時(6W)等は、短時間で温度が上昇します
約3分以内の使用時間で休止し、温度が下がってから再使用して下さい



有限会社 **大進無線**

〒410-0022 沼津市大岡 2223-14
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail info@ddd-daishin.co.jp