


DCラインノイズフィルター DNF-10K 組み立て部品キット 13.8V 10A (max)

本器は、モーター用 無線機、ラジオ、カーオーディオ、測定器、等の電源ラインの雑音防止フィルターです。無線機等の電源ラインに挿入して使用します、また周辺機器の電源ラインに挿入します。電源ラインから混入する比較的低い周波数成分20Hzから、短波帯30MHz以上までの妨害波に対して大きな効果があります。ただし、無線機等のアンテナ等より飛来する雑音には効果ありません


DCノイズフィルター DNF-10K の作り方

構成図、配置図のように、トロイダルコイル、電解コンデンサーと各コードを半田付けします
半田付けしましたら、ビニールテープなどで絶縁しておきます
結束バンドで、線を束ねて、プラBOXに収納します
プラBOX内に接着剤で固定して完成です

DCノイズフィルターDNF-10K 構成図

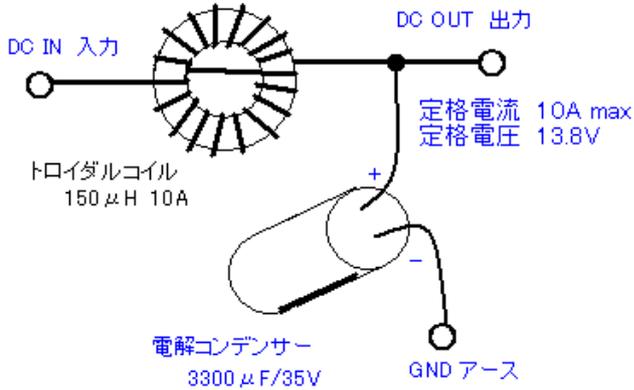


DNF-10K プラBOX 配置図

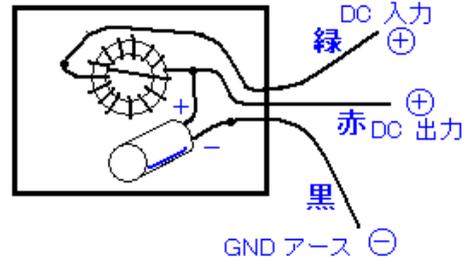


構成部品表	
部品名	数量
トロイダルコイル 150 μH	1
電解コンデンサー 3300 μF/35V	1
プラBOX W50 × D75 × H30mm	1
線材 (赤、黒、緑)	各1
結束バンド	1

注意:
このDNF-10K 組み立て部品キットには、電流遮断ヒューズはありません、必要に応じて追加して下さい

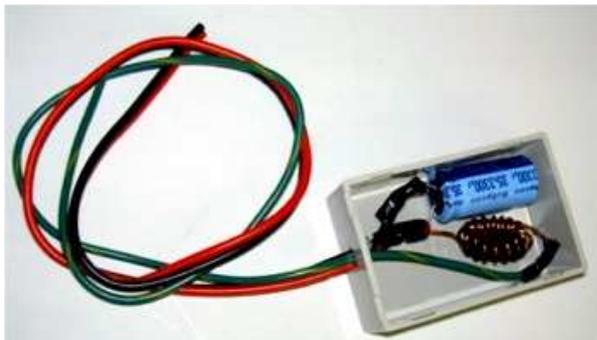

無線機等の接続例

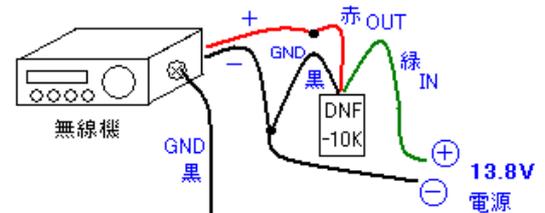

周辺機器の接続例



ご注意

本パーツは無線局運用のための周辺機器パーツです
一般民生機器ではありません
電波法で定める無線従事者等の技術者がその資格の範囲により責任を持って使用する機器です。運用上及び使用上の安全には充分注意の上ご使用下さい。

 有限会社 **大進無線**

〒410-0022 沼津市大岡2223-14
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>
E-mail info@ddd-daishin.co.jp