

40A AC/DC 電源ラインフィルタ KIT-D CK-40AW-B Ver.2 の作り方

1.8~50MHz HFアマチュア無線用

コモン・モード AC/DC 電源ラインフィルタ 40A AC100V/200V DC13.8V/24V 対応

この40A AC/DC 電源ラインフィルタは、TV、DVD、オーディオアンプ、電子機器、電化製品などのACまたはDC電源コードに挿入して、電源コードから混入する、または流出する妨害波(ノイズ)を抑制するものです。

無線機用にもお使い頂けます、無線機のACまたはDC電源コードに挿入して、電源コードから流出するコモン電流を阻止するものです。

1.8MHz~30MHzの広帯域で、強力な効果期待できます、40Aまでの機器にご使用いただけます。

大型61φコア7個(3個重ね+1個+3個重ね)を組合せて、5.5SQ HKIV 600V耐熱性絶縁電線をキャンセル巻きして、ハイパワー40A 対応のコモンモードAC/DC電源ラインフィルタを作ります。

簡単な構造ですが、特に アマチュア無線1.8~50MHz帯 HFバンドの コモンモードインピーダンスが 3KΩ以上と、特性が良く、強力な効果が期待できます。

KIT-D CK-40AW-B の作り方


①大型の直径61mm内径36mmのフェライトコアを3個重ね+1個+3個重ねを組合せに、5.5SQ HKIV 電線 2.8m 2本(黒、赤)をコアの巻き方の通り7回+7回+7回(コア内通過数)キャンセル巻きします。

②巻き込んだ電線は、ほどけないように結束バンドでとめておきます。

電線の両端は、使用接続状況により プラグやターミナルなどで接続します。

完成構成図

上面から見た図

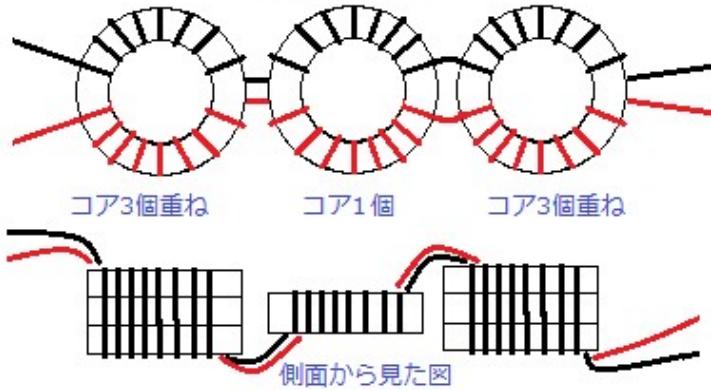

入出力は、直線上になるよう配置してください。

入出力の方向性はありません。

コモンモード・フィルタは、金属物から数cm以上離して設置してください。

コモンモードチョークのインピーダンスは、3KΩ以上が推奨値です

DCK-40AW-B コモンモード・チョーク 代表特性 50Ω系								
周波数 MHZ	1	1.9	3.5	7	14	21	28	50
減衰量 -dB	27.0	33.1	36.6	41.5	53.9	48.3	43.6	35.8
インピーダンスkΩ	2.2	4.5	6.7	11.9	49.5	26.2	15.2	6.2

ご存知のように、AC電源(商用電源)は、高電圧、高電流ですので、絶縁、安全には、十分注意して製作して下さい。誤って、絶縁不良やショートなどになると、火災事故などの危険性があります、設置配置なども細心の注意をして製作して下さい。また、DC電源などの極性に注意して下さい。



有限会社 大進無線
〒410-0022 沼津市大岡 2223-14
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962
URL <https://www.ddd-daishin.co.jp/>
E-mail info@ddd-daishin.co.jp

KIT-DCK-40AW-B

1.8~50MHz コモンモードインピーダンス 3KΩ以上
最大電流 40A AC(100V/200V) または DC(13.8V/24V)
完成サイズ: 約 200×80×60mm

KIT-DCK-40AW-B 部品表

- *フェライトコア F610—6個 E04RC613620—1個
- *5.5SQ HKIV 耐熱性絶縁電線 2.8m---赤、黒 各1本
- *結束バンド---6本 小---4本

製作例




回路 キャンセル巻き




コア3個重ね コア1個 コア3個重ね

コモンモード 代表特性 DAISHIN RADIO INC.

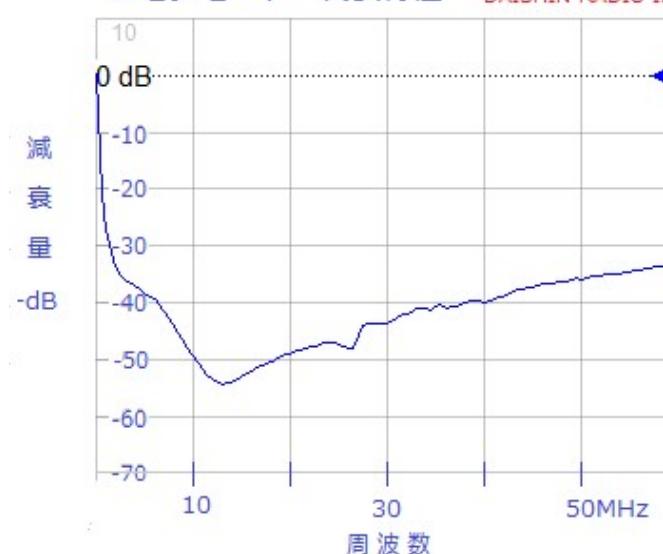


コアの巻き方例

1、5.5SQ HKIV 耐熱絶縁電線 2.8m 2 2、白色マーク付の1個のフェライトコアに
本(赤、黒)ともを下記のように約半分に その折り返した1本(黒色線)を約半分の長さで、Aに通しま
折り返します

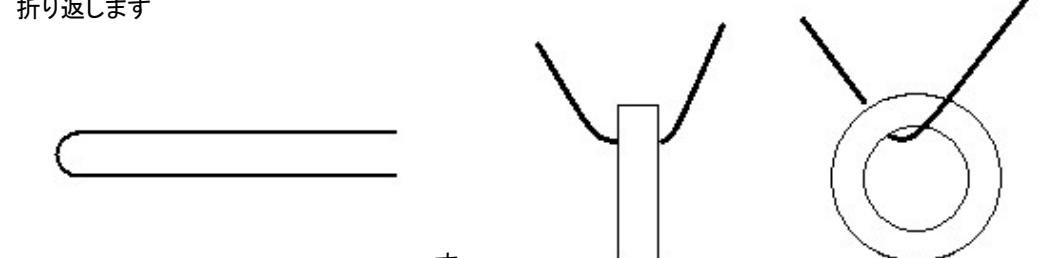


す

3、その片側(黒色電線)を、コアの1/4以内にしっかり密着するように4回巻き込みます(コア内通過数)
4、半折のもう片側もコアの1/4以内に3回巻き込みます(コア内通過数)合計7回巻きになります

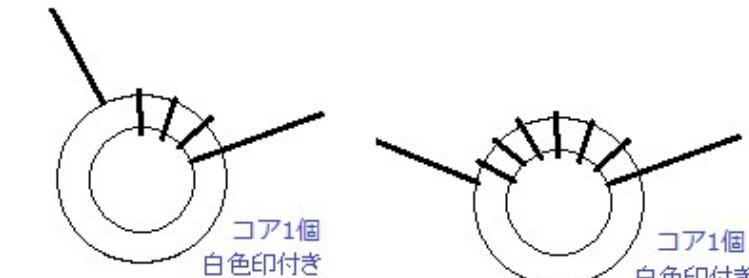


5、5.5SQ HKIV耐熱絶縁電線2.8m のもう1本の赤色線を
コアの反対側に同様にコアの1/4以内に4回キャンセル巻きします


6、半折のもう片側もコアの1/4以内に3回巻き込みます(コア内通過数)合計7回巻きになります

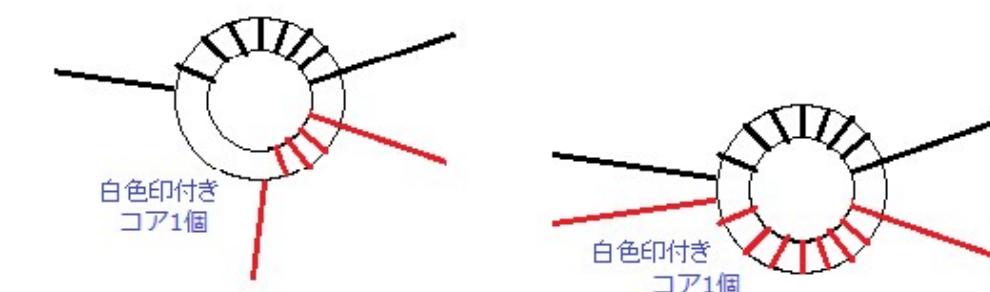

7、(コア3個は重ねて白色結束バンドで仮止めしておきます)
3個重ねのコアに黒線を7回巻き込みます(コア内通過数)

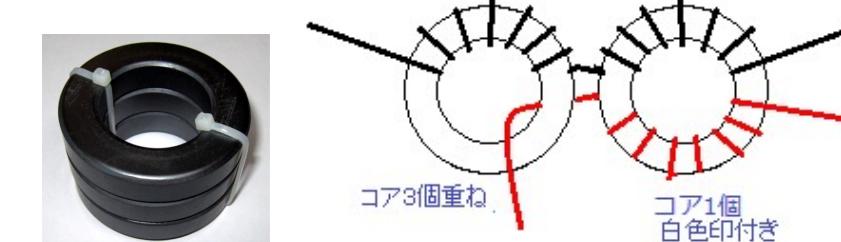

8、もう1本の赤色線をコアの反対側に同様に7回キャンセル巻きします
電線の外周から、ほどけないように結束バンドなどで留めておきます

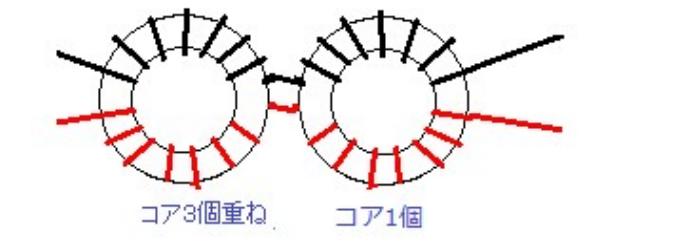

9、2組目の3個重ねのコアに黒線を7回巻き込みます(コア内通過数) もう1本の赤色線をコアの反対側に
同様に7回キャンセル巻きします 電線の外周から、ほどけないように結束バンドなどで留めておきます

