


# WO-DCF-RF73K 完成品 1KW対応 無線機用

コモンモード・チョーク (フロート・バラン)

3.5~30MHz 50Ω 耐入力 1KW

HF帯無線機 ハイパワー1KW対応のコモンモード・チョーク (フロート・バラン) 完成品です  
 防水防塵ボックスに収納しましたので、アンテナの直下など屋外設置も可能です  
 超大型73φコアの採用、同軸 5D-2Vを使用し、高性能、高耐圧、低価格を実現しました  
 特にHFバンドの特性が良く 3.5~30MHz帯アマチュア無線用におすすめです

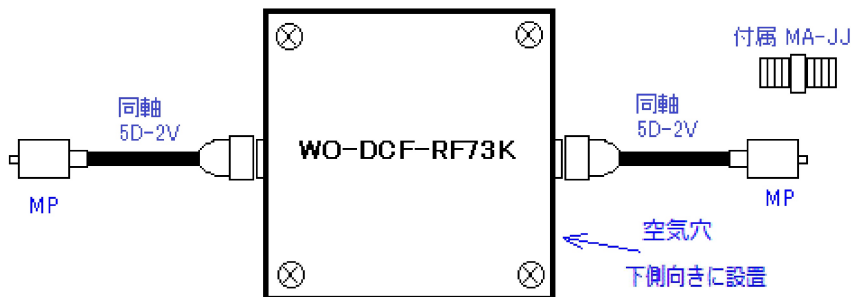

## WO-DCF-RF73K

周波数: 3.5~30MHz

インピーダンス: 50Ω

入出力端子: M-P型 + MA-JJ 付属


耐入力: 1KW TYP

サイズ: 約 150×150×100mm 約870g

同軸入出力部を除く

入出力の方向性はありません

金属物から数cm以上離して設置してください

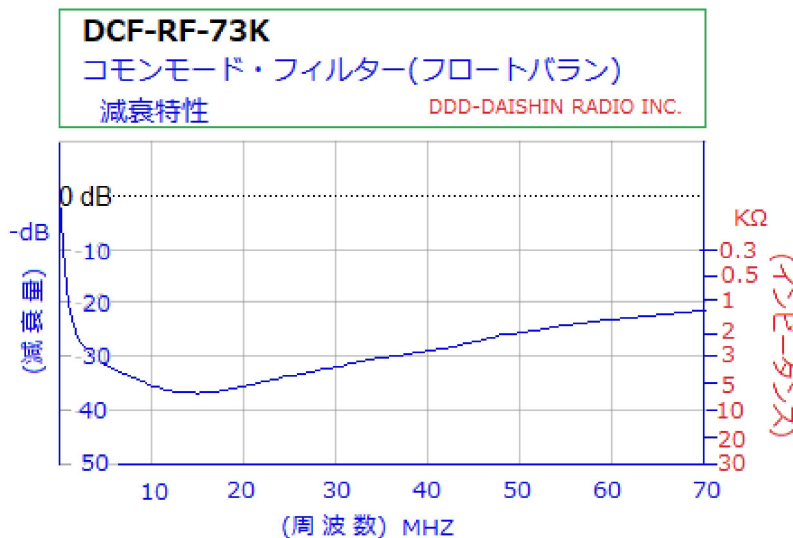


DCF-RF-73K コモンモード・チョーク 代表特性		50Ω系							
周波数 MHz		1	1.8	3.5	7	14	21	28	50
減衰量 -dB		20.18	25.53	29.85	33.22	36.80	35.15	32.69	25.62
インピーダンス kΩ		1.01	1.88	3.10	4.58	6.91	5.72	4.31	1.90
許容通過電力 連続 W		-	1.8K	1.4K	1K	538	514	455	320

アマチュア無線の間欠運用での通過電力は、CWで2倍、SSBでは3倍で使用可能と思われ、



### 取付足取付例

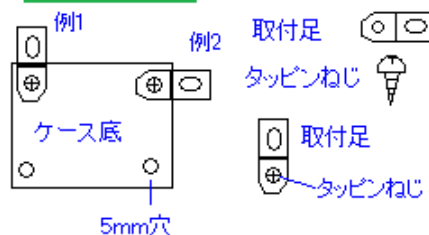

株式会社 **大進無線**

〒410-0022 静岡県沼津市大岡 2223-14  
 TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <https://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail [info@ddd-daishin.co.jp](mailto:info@ddd-daishin.co.jp)