


DSL-552-M

受信アンテナ用 2合成/分配器

ANTENNA 2-WAY
COMBINER/SPLITTER

DSL-552-Mは、受信用50Ω-M型 アンテナ2合成、分配器です。
高品質デバイスを使用し100KHZ~100MHZで高性能を実現しました。
2合成器、又は、2分配器としてご使用下さい。

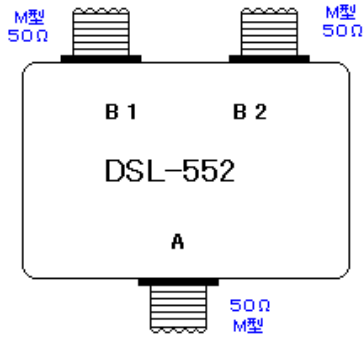


サイズ:80W×55D×30H mm

DSL-552-M	
周波数帯域 Frequency Range	100KHZ~100MHZ
分配損失 Splitting loss	~50MHz <3.5dB ~100MHz <4dB
端子間阻止量 Isolation B1-B2	>20dB
電圧定在波比 VSWR	~80MHz <1.2 ~100MHz <1.5
Connector Impedance	M型 50Ω

DSL-552 代表特性


DDD-DAISHIN RADIO INC.

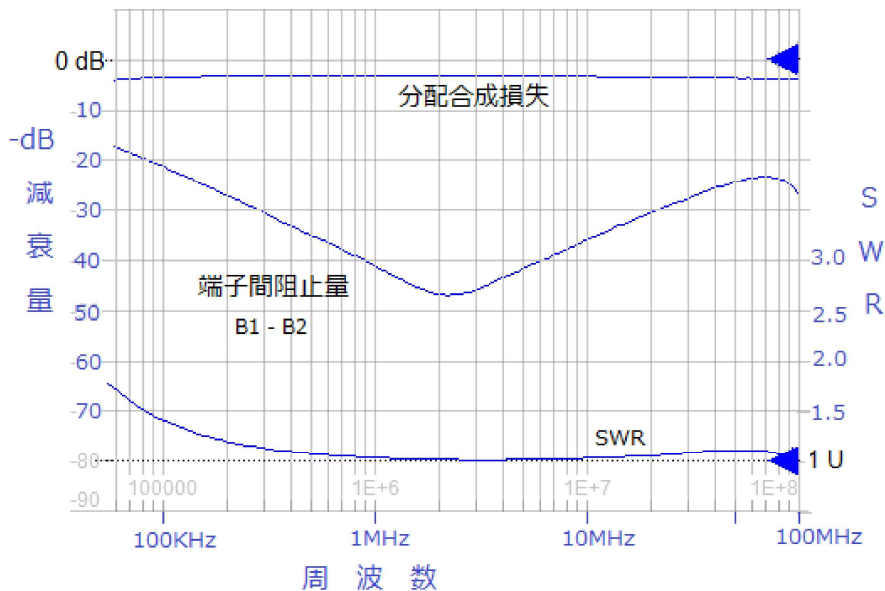

接続方法

- ★ 2本のアンテナ(信号) を1台の受信機で使用、又は、
- ★ 1本のアンテナ(信号) を2台の受信機で使用を可能にします。

2本のアンテナを、1台の受信機に

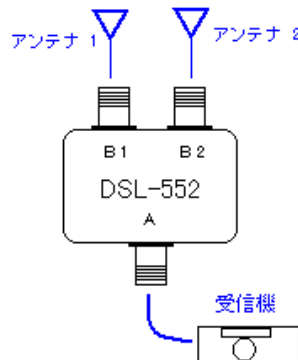

1本のアンテナを、2台の受信機で

